

**SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 12,000 BTU/H**
**4-Way Cassette / Cassette 4 voies**
**Job Name / Nom du projet :**
**Location / Emplacement :**
**Engineer / Ingénieur(e) :**
**Submitted By / Soumis par :**
**Submitted To / Soumis à :**
**Warranty / Garantie**

Standard 10 Years Parts &amp; Compressor /

10 ans de pièces et compresseur standard

 When combined with Moovair outdoor unit. Terms & Conditions Apply. /  
 Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair. Conditions s'appliquent.

**Model / Modèle**

Indoor / Intérieure GKHRA12C2AS1

**Nominal Capacity / Capacité nominale**

Cooling / Climatisation (Btu/h) 12000

Heating / Chauffage (Btu/h) 12000

**Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant**

Liquid (in.) / Liquide (po) 1/4

Gas (in.) / Gaz (po) 3/8

Conn. Type / Type de connexion Flared / évasé

Refrigerant Type / Type de réfrigérant R454B

Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm) 25

**Dimensions & Weights / Dimensions & poids**

Indoor / Intérieure Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po) 22.44x22.44x9.65

Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po) 28.15x25.20x11.61

lb kg

Net Wt / Poids net 35.27 16

Gross Wt / Poids brut 41.89 19

**Included Accessories / Accessoires inclus**

RG10L4(M2HS)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande

KJRSAALW1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé

1. When combined with certified Moovair outdoor unit. 2. Performance may vary depending on system design. 3. Refer to product manual(s) for maximum lift height and discharge piping requirements. 4. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. /

1. Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair certifiée. 2. Les performances peuvent varier en fonction de la conception du système. 3. Référez-vous aux manuels du produit pour la hauteur de relevage maximale et les exigences de tuyauterie de drainage. 4. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

**Submitted For / Soumis pour :**
**Approval / Approbation** 
**Construction** 
**Reference / Référence** 
**Date:**
**Unit Tag / Étiquette de l'unité :**
**Drawing No. / N° de dessin :**


Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

**Certified / Certifié <sup>1</sup>**

**Electrical / Électrique**

Power (From ODU) / Alimentation (par unité ext.) (V/Ph/Hz) 208-230/1/60

Voltage Range / Plage de tension (V) 187-253

**Fan / Ventilateur <sup>2</sup>**

Indoor / Intérieure Turbo High / Haut Med. / Moy. Low / Bas

CFM 417 364 306 194

dB(A) 46 43.5 40.5 27.5

Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)

Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h) 1.45

**Key Features / Caractéristiques principales**

 IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant 

 IDU with Integrated Condensate Lift Pump / INT. à pompe de relevage de condensat intégrée <sup>3</sup> 
**Optional Accessories / Accessoires en option <sup>4</sup>**


 K0918AGRL Required Grille / Grille requise 

 KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé 

 KJRSAALN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé 

 MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V

## Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

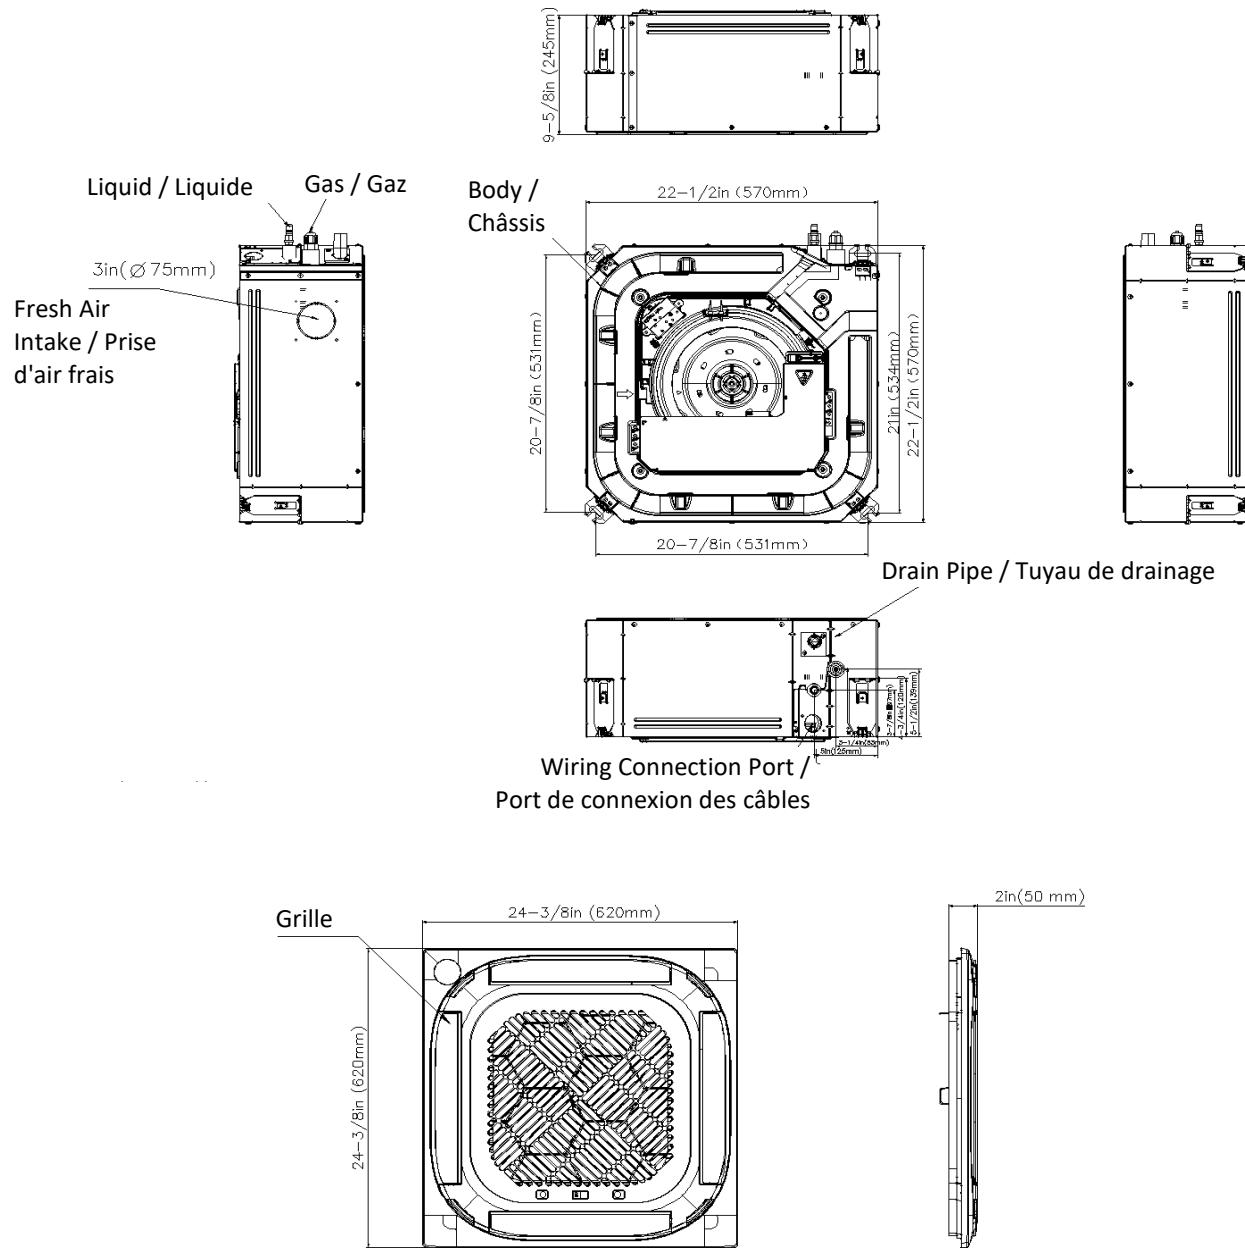

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

## Notes / Remarques

Specifications subject to change without notice. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

22022511004456