

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION

Electric Heater Kit / Ensemble d'éléments de chauffage électriques - EAHXXEUL

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Model / Modèle		Page
EAH03EUL	☐	1
EAH05EUL	☐	1
EAH08EUL	☐	2
EAH10EUL	☐	2
EAH15EUL	☐	2
EAH20EUL	☐	3
EAH25EUL	☐	3

EAH03EUL - 3kW¹

Heating stages / Paliers de chauffage	1	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	10.8	12
Output / Puissance chauffage (kW)	2.25	2.75
MOCP (A)	15	20
MCA (A)	14	16
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x10.13	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x14.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	5.7	2.6
Gross Wt / Poids brut	11.2	5.1

EAH05EUL - 5kW¹

Heating stages / Paliers de chauffage	1	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	18	20
Output / Puissance chauffage (kW)	3.75	4.6
MOCP (A)	25	30
MCA (A)	23	27
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x10.13	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x14.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	5.7	2.6
Gross Wt / Poids brut	11.2	5.1

Specifications subject to change without notice. Refer to page 3 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 3 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.

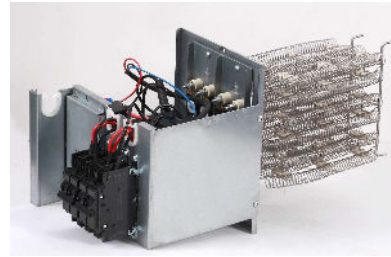
Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐Construction ☐Reference / Référence ☐

Date:

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :

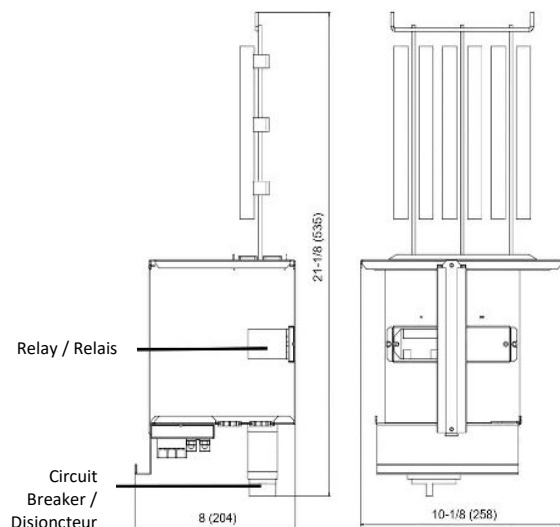


Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Compatibility Table / Tableau de compatibilité²

Kit / Ensemble	Moovair						Elios			
	MAHMA18R4AS1	MAHMA24R4AS1	MAHMA30R4AS1	MAHMA36R4AS1	MAHMA48R4AS1	MAHMA60R4AS1	MMHRA18C2AS1	MMHRA24C2AS1	EAHMA24R4AS1	EAHMA30R4AS1
EAH03EUL	•						•			
EAH05EUL	•	•	•	•			•	•	•	•
EAH08EUL	•	•	•	•	•		•	•	•	•
EAH10EUL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EAH15EUL		•	•	•	•	•	•	•	•	•
EAH20EUL			•	•	•	•			•	•
EAH25EUL						•				•

EAHxxEUL heater kits supersede EAHxxBUL heater kits. / Les ensembles d'éléments de chauffage électriques EAHxxEUL remplacent les ensembles d'éléments de chauffage électriques EAHxxBUL.

Drawing / Dessin - EAH03EUL, EAH05EUL³

EAH08EUL - 8kW¹

Heating stages / Paliers de chauffage	1	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	28.8	32
Output / Puissance chauffage (kW)	6	7.35
MOCP (A)	40	45
MCA (A)	37	42
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x10.13	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x14.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	7.3	3.3
Gross Wt / Poids brut	12.8	5.8

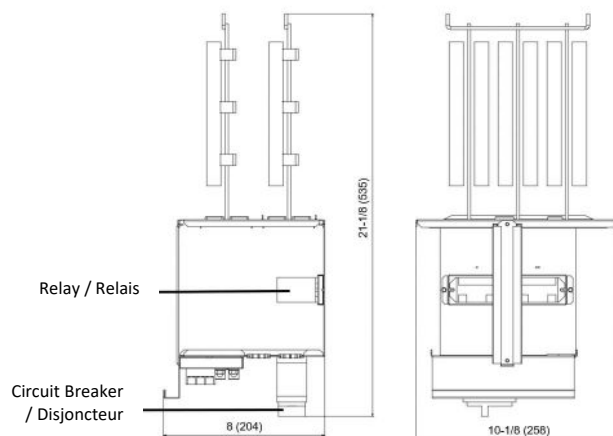
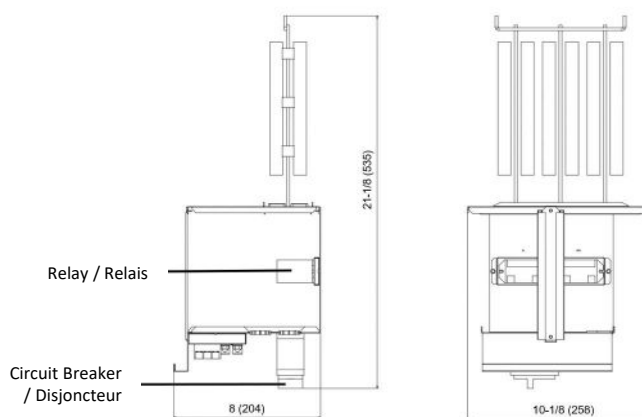
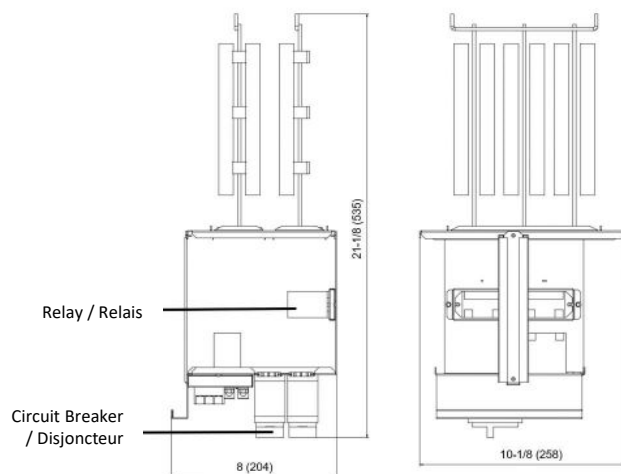
EAH10EUL - 10kW¹

Heating stages / Paliers de chauffage	1	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	36.1	40
Output / Puissance chauffage (kW)	7.5	9.2
MOCP (A)	50	60
MCA (A)	46	53
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x10.13	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x14.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	6.8	3.1
Gross Wt / Poids brut	12.3	5.6

EAH15EUL - 15kW¹

Heating stages / Paliers de chauffage	2	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	54.1	60
Output / Puissance chauffage (kW)	11.25	13.8
MOCP (A) - Circuit 1	25	30
MCA (A) - Circuit 1	23	27
MOCP (A) - Circuit 2	50	60
MCA (A) - Circuit 2	46	53
MOCP (A) - Total	75	90
MCA (A) - Total	69	80
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x10.13	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x14.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	8.8	4
Gross Wt / Poids brut	14.6	6.6

Specifications subject to change without notice. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Drawing / Dessin - EAH08EUL³

Drawing / Dessin - EAH10EUL³

Drawing / Dessin - EAH15EUL³


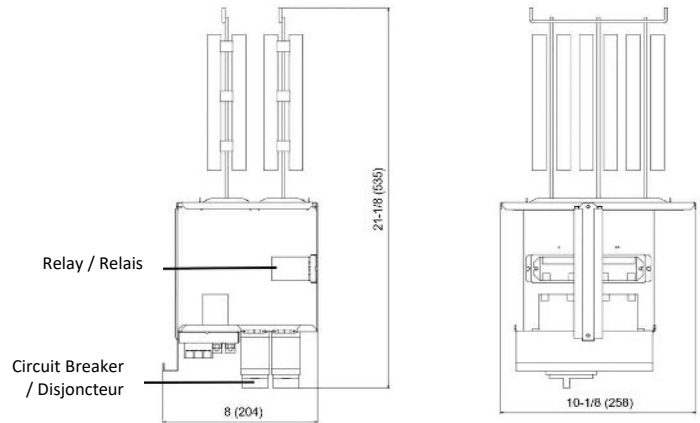
EAH20EUL - 20kW ¹

Heating stages / Paliers de chauffage	2	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	72.1	80
Output / Puissance chauffage (kW)	15	18.4
MOCP (A) - Circuit 1	50	60
MCA (A) - Circuit 1	46	53
MOCP (A) - Circuit 2	50	60
MCA (A) - Circuit 2	46	53
MOCP (A) - Total	100	120
MCA (A) - Total	92	106
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x10.13	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x14.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	9.7	4.4
Gross Wt / Poids brut	15.2	6.9

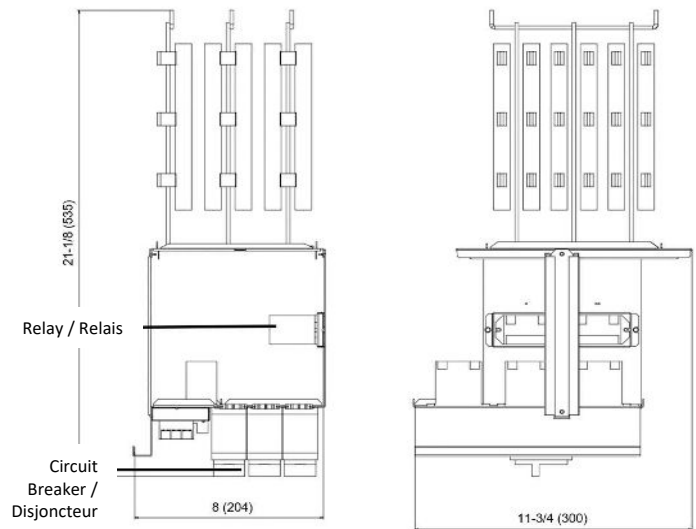
EAH25EUL - 25kW ¹

Heating stages / Paliers de chauffage	2	
Power / Alimentation (V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
	208V	230V
Current (Total) / Courant (total) (A)	90.1	100
Output / Puissance chauffage (kW)	18.75	23
MOCP (A) - Circuit 1	25	30
MCA (A) - Circuit 1	23	27
MOCP (A) - Circuit 2	50	60
MCA (A) - Circuit 2	46	53
MOCP (A) - Circuit 3	50	60
MCA (A) - Circuit 3	46	53
MOCP (A) - Total	125	150
MCA (A) - Total	115	133
Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	8x21.13x11.75	
Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	10.25x24x16.38	
	lb	kg
Net Wt / Poids net	12.6	5.7
Gross Wt / Poids brut	18.5	8.4

Drawing / Dessin - EAH20EUL ³



Drawing / Dessin - EAH25EUL ³



1. Nominal output. 2. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. 3. Drawing dimensions are nominal. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. /

1. Puissance chauffage nominale. 2. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. 3. Les dimensions des dessins sont nominales. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.