

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 60,000 BTU CASED COIL / SERPENTIN AVEC CABINET - D (-30°C)

Job Name / Nom du projet :
Location / Emplacement :
Engineer / Ingénieur(e) :
Submitted By / Soumis par :
Submitted To / Soumis à :
WARRANTY / GARANTIE

 Standard 10 Years Parts & Compressor /
10 ans de pièces et compresseur standard

Terms & Conditions Apply. / Conditions s'appliquent.

MODELS / MODÈLES

 Indoor / Intérieure GCHMA60RDAS1

 Outdoor / Extérieure MSHMA60R2AN1
CAPACITY RANGE / PLAGE DE CAPACITÉ¹

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	17600	47000	53400
Heating / Chauffage	21200	58000	59000

HEATING PERFORMANCE / PERFORMANCES DE CHAUFFAGE²

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
47°F (8.3°C)	21200	58000	59000
17°F (-8.3°C)	11600	36000	48000
5°F (-15°C)	12000	43000	43000
-22°F (-30°C)	5200	29500	29500

**OUTDOOR TEMPERATURE OPERATING RANGE /
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'OPÉRATION EXTÉRIEURE**

	°C	°F
Cooling / Climatisation	-30~50	-22~122
Heating / Chauffage ³	-30~24	-22~75

LINE SET & REFRIGERANT / TUYAUTERIE & RÉFRIGÉRANT

Liquid (in.) / Liquide (po)	3/8
Gas (in.) / Gaz (po)	3/4
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Pre-Charge Length (ft) / Long. de précharge (pi)	24.6
Max. Length (ft) / Long. max. (pi)	246
Max. Height Diff. (ft) / Diff. de hauteur max. (pi)	98
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	183.42
Add. Charge per Ft / Charge sup. par pied (oz)	0.7
Oil Type / Type d'huile	VG75
Oil Volume / Volume d'huile (ml)	1300
Drain Connection (in.) / Raccord drain (po)	3/4

Submitted For / Soumis pour :
Approval / Approbation
Construction
Reference / Référence
Date:
Unit Tag / Étiquette de l'unité :
Drawing No. / N° de dessin :


Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

CERTIFIED / CERTIFIÉ

AHRI No.

216623458


EFFICIENCY RATINGS / DONNÉES D'EFFICACITÉ

SEER2	15.2	HSPF2 (4)	8.1	
EER2	10	HSPF2 (5)	6.8	
COP ²	47°F (8.3°C)	17°F (-8.3°C)	5°F (-15°C)	-22°F (-30°C)
	2.76	2.14	1.83	1.43

ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE

Power / Alimentation	(V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
Voltage Range / Plage de tension	(V)	187-253	
MOCP (A)		40	
MCA (A)		40	
Power Input / Puissance d'entrée (W)	Min. Rated / Nominal	Max.	
Cooling / Climatisation	1520	4700	6040
Heating / Chauffage	1320	6159	6750
Current / Courant (A)	Min. Rated / Nominal	Max.	
Cooling / Climatisation	5.4	18.3	24.4
Heating / Chauffage	7.2	24.8	27.4

Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.

DIMENSIONS & WEIGHTS / DIMENSIONS & POIDS

Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	24.49x21x27.99	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	27.76x26.18x30.32	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	81.13	36.8
	Gross Wt / Poids brut	92.37	41.9
Outdoor / Extérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	37.48x16.34x52.48	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	43.11x19.49x58.27	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	242.95	110.2
	Gross Wt / Poids brut	275.13	124.8

KEY FEATURES / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Rotary Inverter Compressor / Compresseur rotary inverter	<input type="checkbox"/>
Twin Rotary Inverter Compressor / Compresseur twin rotary inverter	<input checked="" type="checkbox"/>
Base Pan Heater / Chauffage de bac de base	<input checked="" type="checkbox"/>
Crankcase Heater / Chauffage de carter	<input checked="" type="checkbox"/>
IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant	<input checked="" type="checkbox"/>

FAN / VENTILATEUR

Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM				
dB(A)				
Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)				
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)				
Pressure Drop Across Coil / Perte de pression à travers le serpentin (inWG)				0.29
Pressure Drop; Tested Airflow / Perte de pression ; Débit d'air testé (SCFM)				1100
Outdoor Max. CFM / Débit max. CFM extérieur				2649
Outdoor Max. dB(A) / Niv. max. dB(A) extérieur				64

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

Coil Interface (Required) / Interface pour serpentin (requis)

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN OPTION ⁴


KJRKAALW1 Wired Controller / Contrôleur câblé	<input type="checkbox"/>
ST1S42RW1 Smart Thermostat / Thermostat intelligent	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

1. Cooling Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 80°F (26.7°C) DB; 67°F (19.4°C) WB with Outdoor Temperature @ 95°F (35°C) DB; 75°F (23.9°C) WB. Heating Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 70°F (21.1°C) DB; 60°F (15.6°C) WB with Outdoor Temperature @ 47°F (8.3°C) DB; 43°F (6.1°C) WB. Line Set @ 24.6ft (7.5m); Height Difference @ 0ft (0m). 2. COP for all temperatures is @ rated output except when rated output is not given. In that case, COP is @ max. output. 3. System continues to operate below rated outdoor temperature operating range, subject to varying conditions. System has no low temperature cutout. Capacity is not tested outside of the rated temperature range. 4. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | The cased coil unit has a continuous operating temperature limit of 248°F (120°C). This product must not be used in applications where this limit may be exceeded, such as with an oil furnace. It is the installer's responsibility to ensure the installation does not exceed this temperature limit. Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice.

/

1. Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure à 80°F (26,7°C) DB ; 67°F (19,4°C) BW avec température extérieure à 95°F (35°C) DB ; 75°F (23,9°C) BW. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure à 70°F (21,1°C) DB ; 60°F (15,6°C) BW avec température extérieure à 47°F (8,3°C) DB ; 43°F (6,1°C) BW. Tuyauterie à 24,6 pi (7,5 m) ; différence de hauteur à 0 pi (0 m). 2. Le COP pour toutes les températures est basé sur la puissance nominale, sauf lorsque la puissance nominale n'est pas indiquée. Dans ce cas, le COP est basé sur la puissance maximale. 3. Le système continue de fonctionner en dehors de la plage de température extérieure nominale, sous réserve de conditions variables. Le système ne dispose pas de système d'arrêt de basse température. La capacité n'est pas testée en dehors de la plage de température nominale. 4. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le serpentin avec cabinet a une limite de température de fonctionnement continue de 248°F (120°C). Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications où cette limite pourrait être dépassée, par exemple avec une chaudière à huile. Il incombe à l'installateur de s'assurer que l'installation ne dépasse pas cette limite de température. Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.


INDOOR UNIT DRAWING / DESSIN DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

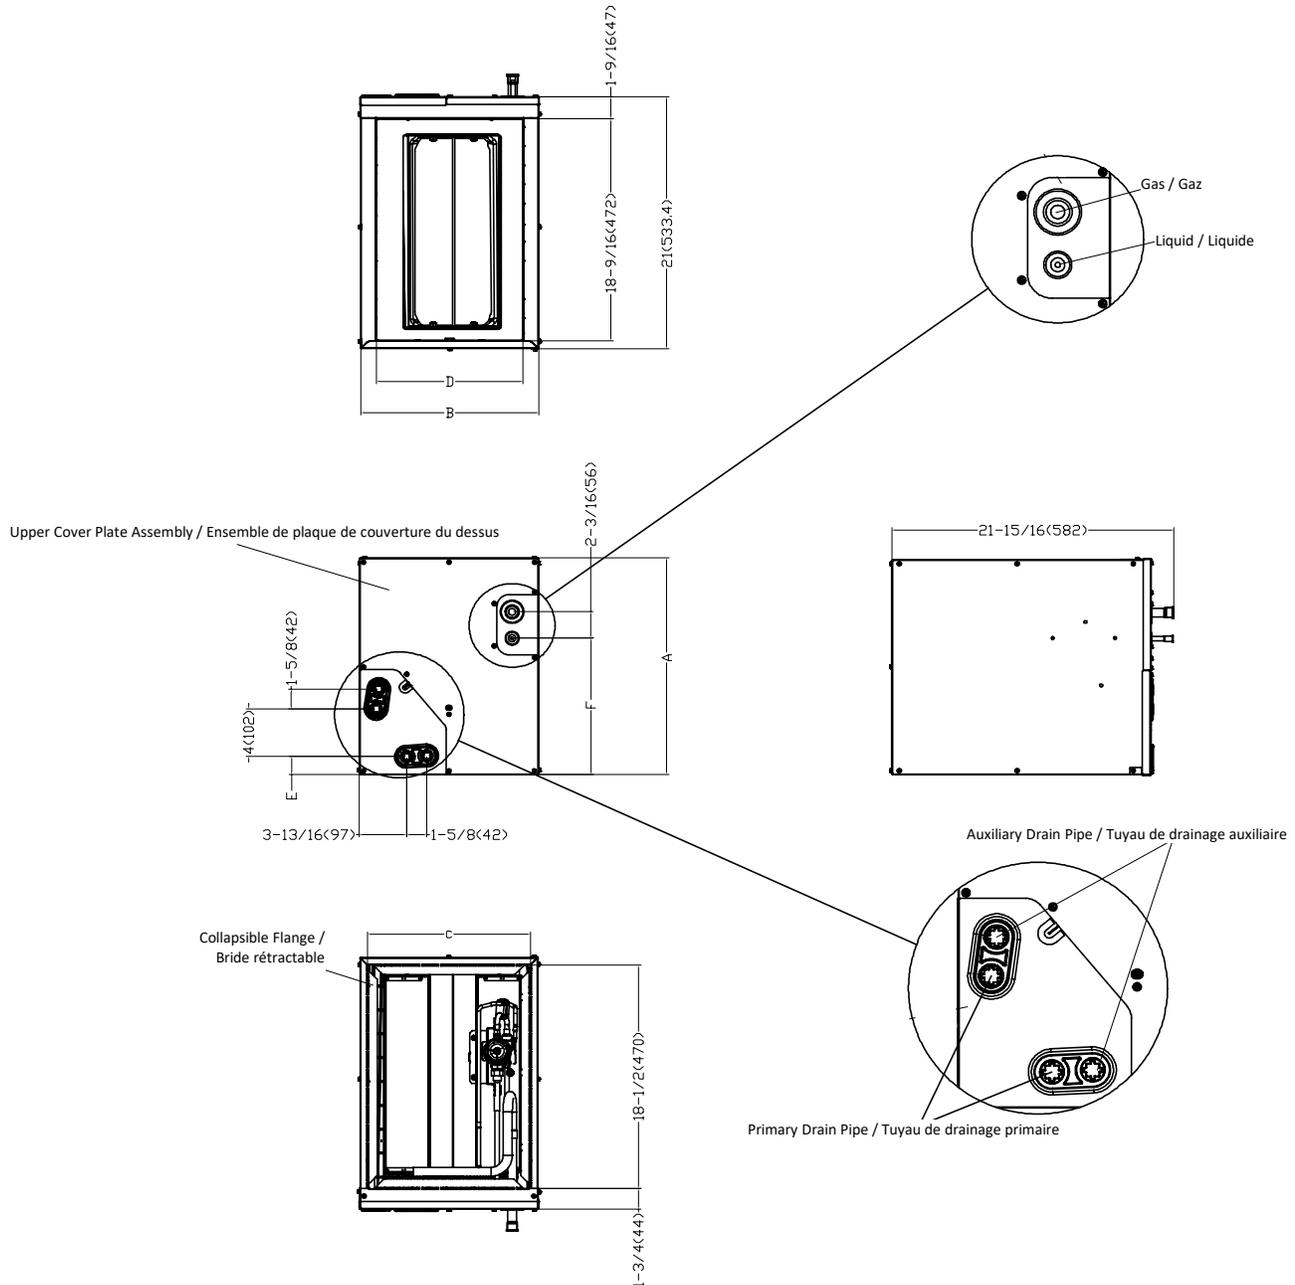

Tag / Réf.	A	B	C	D	E	F			
in. / po	28	24-1/2	23-1/4	23-1/8	2-3/16	21-7/16			
mm	711	622	591	587	55	545			
Tag / Réf.									
in. / po									
mm									


Drawing dimensions are nominal. Specifications subject to change without notice. / Les dimensions du dessin sont nominales. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

OUTDOOR UNIT DRAWING / DESSIN DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

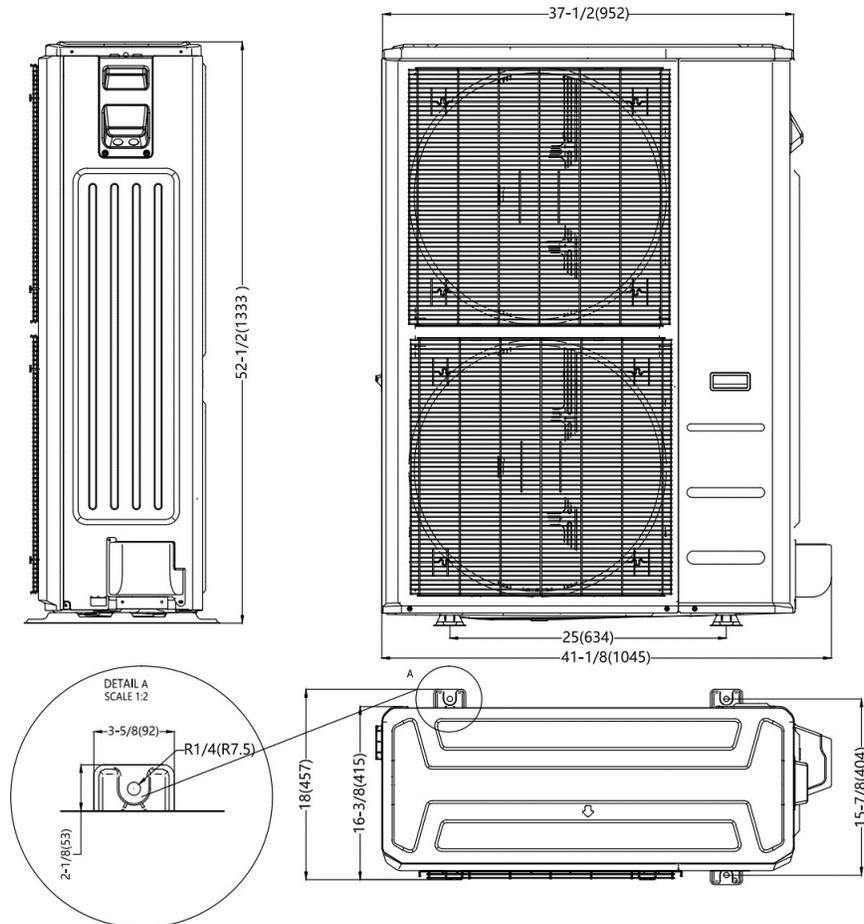


Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

MINIMUM OUTDOOR UNIT CLEARANCES / DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

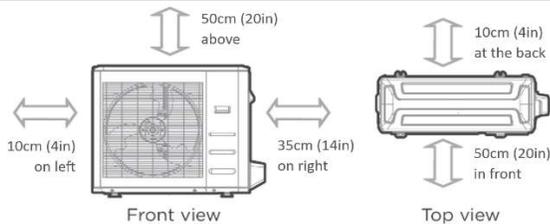

Note: Outdoor units must be elevated 30.5-61cm (12-24in.) above the surface below in heating applications to allow for snow clearance and defrost runoff. Follow local codes, best practices, and guidelines. Diagrams for reference only.

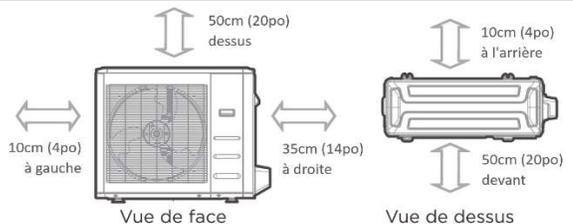

Remarque : Les unités extérieures doivent être surélevées de 30,5-61 cm (12-24 po) au-dessus de la surface inférieure dans les applications de chauffage pour permettre l'évacuation de la neige et l'écoulement du dégivrage. Suivez les codes locaux, les meilleures pratiques et les directives. Diagrammes à titre de référence seulement.

NOTES / REMARQUES