

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 36,000 BTU/H
Uncased Coil / Serpentin sans cabinet - C (MZ)
Job Name / Nom du projet :
Location / Emplacement :
Engineer / Ingénieur(e) :
Submitted By / Soumis par :
Submitted To / Soumis à :
Warranty / Garantie

Standard 10 Years Parts & Compressor /
10 ans de pièces et compresseur standard

When combined with Moovair outdoor unit. Terms & Conditions Apply. /
Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair. Conditions s'appliquent.

Model / Modèle

Indoor / Intérieure GUHMA36RCAS1

Nominal Capacity / Capacité nominale

Cooling / Climatisation (Btu/h)	36000
Heating / Chauffage (Btu/h)	36000

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant

Liquid (in.) / Liquide (po)	3/8
Gas (in.) / Gaz (po)	3/4

Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
--------------------------------	----------------

Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
--	-------

Drain Connection (in.) / Raccord drain (po)	3/4
---	-----

Dimensions & Weights / Dimensions & poids

Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	19.65x22.74x20.4	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	22.64x26.18x26.38	
	lb	kg	
	Net Wt / Poids net	27.72	12.6
	Gross Wt / Poids brut	48.18	21.9

Included Accessories / Accessoires inclus

Coil Interface (Not used) / Interface pour serpentin (non utilisée)

1. When combined with certified Moovair outdoor unit. 2. Performance may vary depending on system design. 3. A wired controller (thermostat) from this list or a compatible alternative is required. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. / 1. Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair certifiée. 2. Les performances peuvent varier en fonction de la conception du système. 3. Un contrôleur câblé (thermostat) de cette liste ou un alternatif compatible est requis. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Submitted For / Soumis pour :
Approval / Approbation

Construction

Reference / Référence

Date:
Unit Tag / Étiquette de l'unité :
Drawing No. / N° de dessin :


Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié ¹

Electrical / Électrique

Power (From ODU) / Alimentation (par unité ext.) (V/Ph/Hz)

Voltage Range / Plage de tension (V)

Fan / Ventilateur ²

Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
---------------------	-------	-------------	-------------	-----------

CFM

dB(A)

Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)

Indoor Moisture Removal /
Élim. de l'humidité intérieure (l/h)

Key Features / Caractéristiques principales

IDU with Refrigerant Detection Sensor /

INT. avec capteur de détection de réfrigérant

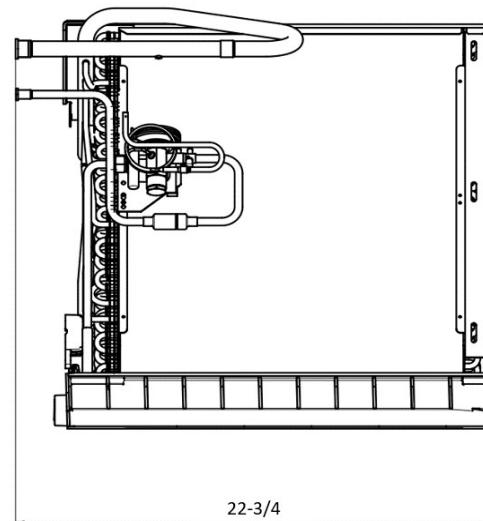
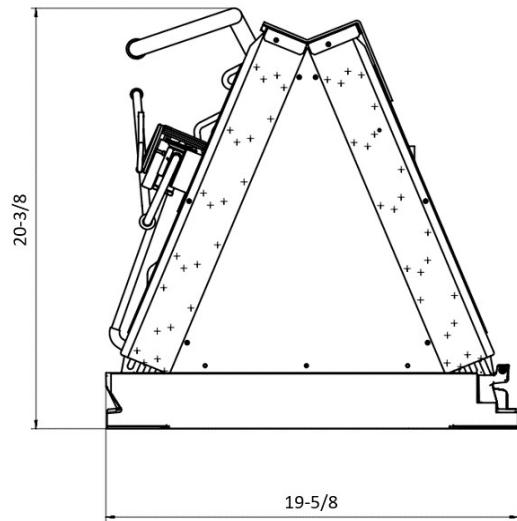

Optional Accessories / Accessoires en option ³

LI2C1 Interface (Required) / Interface (requis)



ST1S42RW1 Smart Thermostat / Thermostat intelligent



Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

Tag / Réf.								
in. / po								
mm								
Tag / Réf.								
in. / po								
mm								

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Notes / Remarques